



MEYER BURGER

MegaSlate® Dachfenster Wenger

Elegantes Dachfenster für das MegaSlate® Solardachsystem

Perfektion für erlebbaren Komfort

- Innovative Fenstertechnik verbunden mit einfachem Einbau ins MegaSlate® Solardachsystem
- Energieeffizienz - das 3-fach Isolierglas spart Energie und lässt ein angenehmes Raumklima entstehen
- Schweizer Qualitätsprodukt - Langlebigkeit durch hochwertige Materialien
- Einfache Reinigung - Schmutzpartikel auf dem Glas werden vom Regen weggespült
- Maximaler Bedienkomfort
- Raumausleuchtung durch natürliches Tageslicht
- Schweizer Produktion im bernischen Wimmis



Überzeugende Lösung aus jeder Perspektive

Das Dachfenster Wenger wurde speziell für das MegaSlate® Solardachsystem entwickelt. Das qualitativ hochwertige und formschöne Dachfenster passt sich durch die elegante Ganzglasoptik ideal an die Charakteristik des MegaSlate® Solardachsystems an. Das flächenbündige Dachfenster mit dem natürlichen Innenfutter aus Holz in den Farben weiss oder natur ist optional mit komfortablem Elektroantrieb erhältlich.

Die Komponenten des MegaSlate® Solardachsystems sind perfekt aufeinander abgestimmt und garantieren eine architektonisch höchst ansprechende Optik. Der Einbau erfolgt durch den Fachhandwerker. Durch die langjährige Erfahrung sind beste Qualitäts- und Sicherheitsstandards gewährleistet.

Technology powered by



3S PHOTOVOLTAICS
SOLAR BUILDING TECHNOLOGIES


Technische Daten	Dachfenster 1-feldrig	Dachfenster 2-feldrig	Dachfenster 3-feldrig
Fenstermass [mm]	1300 x 875	1300 x 1700	1300 x 2525
Futtermass [mm]	1040 x 665	1040 x 1490	1040 x 2315
Klappflügel/ Festverglasung	•/•	-/•	-/•
Handbedienbar	•	-	-
Elektroantrieb [0.2A] Kettenmotor Alu grau eloxiert	•	-	-
Aussenglas ESG [mm]	6	8	8
Mittelglas ESG [mm]	5	5	5
Innenglas VSG [mm]	9	11	11
U-Wert gesamtes Fenster	$U_w = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$		
U-Wert Rahmen	$U_f = 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}, F_{Rsi} = 0.695$		
U-Wert Glasrand	$U_{lin} = 0.043, \text{ASC+}$		
Schalldämmwert	$R'w+C_{tr} = >32 \text{ dB}$		

• erhältlich / – nicht erhältlich / U-Wert = Wärmedurchgangskoeffizient


Zertifikate und Gewährleistungen	
Zertifikate	ISO 9001
Produktgarantie	5 Jahre
Hagelwiderstandsklasse	HW 5 (Hagelkorn Ø 50 mm)




Es stehen drei Grössen von MegaSlate® Dachfenstern zur Auswahl. Das einfeldrige Dachfenster ist mit einem Klappflügel oder als Festverglasung lieferbar. Optional kann das Dachfenster mit einem Elektroantrieb ausgestattet werden, der auch nachträglich eingebaut werden kann. Die zwei- und dreifeldrigen Dachfenster sind festverglast.

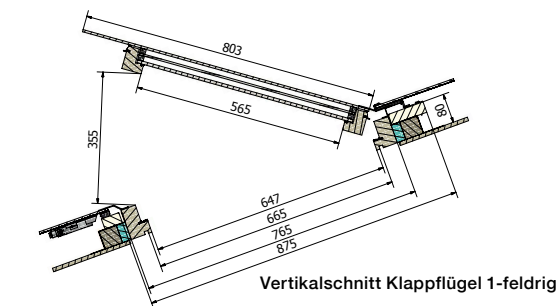


Vertikalschnitt Klappflügel 1-feldrig

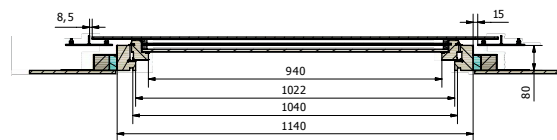

Horizontalschnitt Klappflügel 1-feldrig

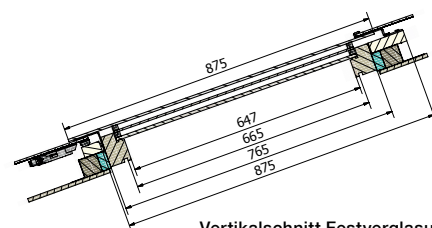

Vertikalschnitt Festverglasung 1-feldrig

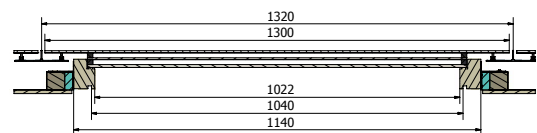

Horizontalschnitt Festverglasung 1-feldrig



Das Dachfenster Wenger wurde in Zusammenarbeit mit der 1932 gegründeten Schweizer Firma Wenger Fenster AG entwickelt. Das langjährige Know-How der Wenger Fenster AG ist erfolgreich in die Entwicklung des Dachfensters eingeflossen.

Ihr Installationspartner:



INTEGRATED SOLAR ROOFING SOLUTIONS

Solarwood Folkendange S.A.

Maison 1 | L-9368 Folkendange | Grand Duché de Luxembourg
T.: +352 24 55 99 1 | contact@solarwood.lu | www.solarwood.lu

Wenger Fenster AG
Chrümigstrasse 32
CH-3752 Wimmis
Telefon +44 33 359 82 82
www.wenger-fenster.ch
info@wenger-fenster.ch



Gerne berätet Sie die Wenger Fenster AG persönlich und erstellt Ihnen Ihre individuelle Dachfenster Offerte.